


1. PROMATECT®-H – požárně ochranné stavební desky

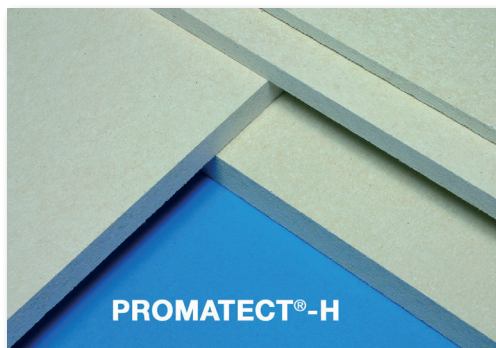

Popis výrobku

Kalcium-silikátové požárně ochranné stavební desky PROMATECT®-H, bez azbestu. Samonosné stavební desky velkého formátu pro požární ochranu staveb.

Stupeň hořlavosti

A, nehořlavé dle ČSN 73 0862.

Oblasti použití

Výroba stavebních dílců pro stavebně technickou požární ochranu, které lze dle platných úředních dokladů použít ve všech oblastech pozemního stavitelství.

Technické údaje

Tepelná vodivost λ 0,175 W/mK
Objemová hmotnost ρ cca 870 kg/m³

Tloušťka desky	Standardní formáty mm	Hmotnost cca kg/m ²	Počet desek/paleta	Tepelný odpor W/m ² K	Součinitel tepelného prostupu U* W/m ² K
6 mm	1250 x 2500	6,4	65	0,034	3,40
	–		–		
8 mm	1250 x 2500	8,5	50	0,046	3,27
	–		–		
10 mm	1250 x 2500	9,6	40	0,057	3,15
	1250 x 3000		30		
12 mm	1250 x 2500	11,5	30	0,069	3,04
	–		–		
15 mm	1250 x 2500	14,4	25	0,086	2,89
	1250 x 3000		20		
20 mm	1250 x 2500	19,2	20	0,114	2,67
	1250 x 3000		15		
25 mm	1250 x 2500	24	15	0,143	2,48
	1250 x 3000		10		

* Při výpočtu součinitele tepelného prostupu byly akceptovány přechodové odpory $1/\alpha_1 + 1/\alpha_2 = 0,163 \text{ m}^2\text{K/W}$.
Zvláštní formáty a přřezy na vyžádání.

Nezapomeňte objednat

25. Tmel PROMATMEL® (str. 22) a profily, příp. materiály pro prostupy instalací (PROMASTOP®, PROMASEAL®)

Stanovení ceny

Ceny platí pro standardní formáty franco centrální sklad. V ceně není zahrnuta doprava z centrálního skladu. Za škody způsobené při přepravě z centrálního skladu a při následné manipulaci plně zodpovídá dopravce popř. zákazník. Daň z přidané hodnoty (DPH) není zahrnuta do výše uvedených cen.

Formáty

Desky v délkách 3000 mm je nutné objednat přímo na zakázku. Termín dodání těchto desek je do 14 dnů.

Obaly

Desky PROMATECT® jsou skladovány a přepravovány na speciálních paletách Promat, které nejsou zahrnuty v ceně. Je-li za účelem zajištění bezpečnosti dopravy nebo ochrany materiálu nezbytné další zabalení, jde toto k tíži kupujícího, stejně jako případné náklady na zpětné zaslání zapůjčených obalů.

Platba

Viz „Platební a dodací podmínky Promat s.r.o.“ na straně 40.